

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 7

Abdichtung unter Pflaster

Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Befahrbare Flächen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Eigenschaften

Schichtdicke System: > 20 mm
hohe Belastbarkeit
beste Befahrbarkeit

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung) *
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²
*alternativ **PR120 (BT-Grundierung)**
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende,
lösemittelfreie Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Pflaster auf Schüttung

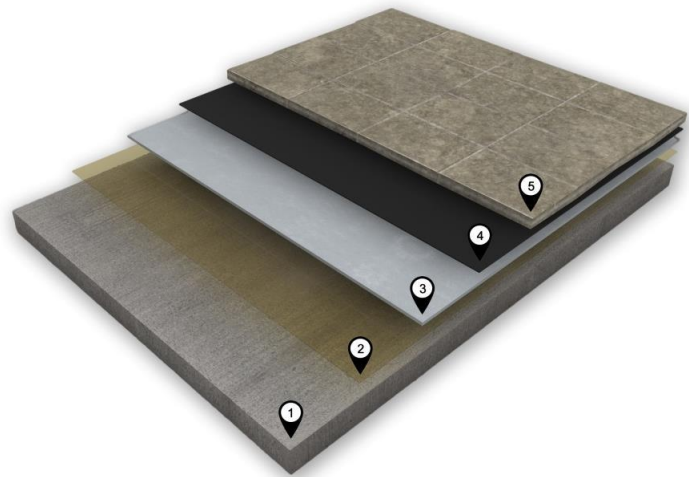

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.