

Systemaufbau

Fugenliquid JPS11

Profilfuge – flexibles System


Einsatzgebiete

Fugensanierung mit geringer Bewegung
Befahrbar mit Flurförderfahrzeugen

Eigenschaften

schnelle Erhärtung
nach 3 Stunden befahrbar, s. Technisches Merkblatt
geruchsneutral

Systemaufbau

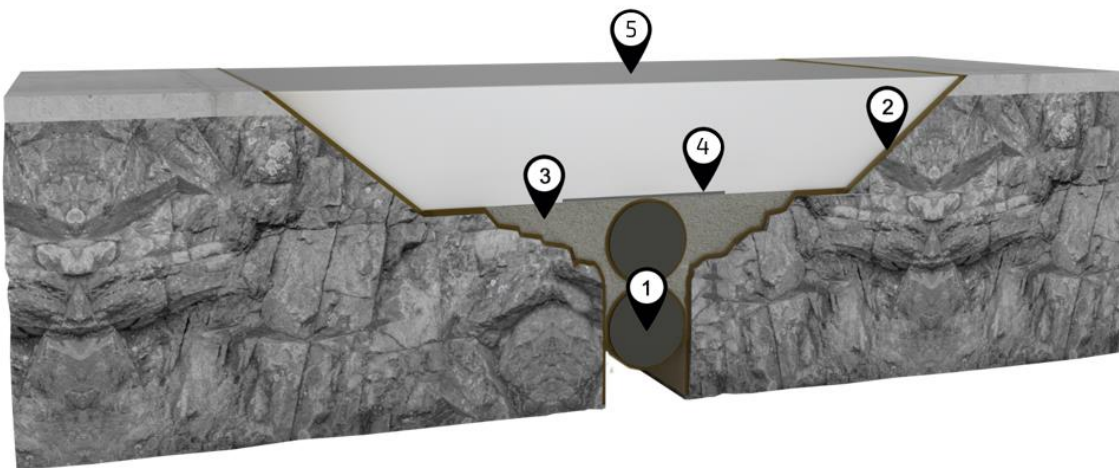

Alle Maße sind Standardmaße und können sich in Abhängigkeit der Tragfähigkeit und der Festigkeit des Untergrundes erhöhen.

- ① PE-Schnur
- ② Grundierung
PR 100 (PUA Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie, schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 0,50 - 0,80 kg/m²
- ③ Mörtel
PR 100 (PUA Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie, schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
mit
Quarzsand
Körnung 0,30 mm - 0,90 mm
Mischungsverhältnis 1:4
- ④ **Gewebeklebeband**
- ⑤ **Fugenliquid JF 200 R**
2-komponentiger, beschleunigter lösemittelfreier Fugenfüllstoff
Verbrauch: ca. 1,30 kg/dm³

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.