

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 13

Abdichtung mit Dickbeschichtung mit Marmorkiesel

Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Eigenschaften

Schichtdicke: System: 10 - 11 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R10
hohe Belastbarkeit
beste Drainagefähigkeit

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung) *
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²
* alternativ **PR120 (BT-Grundierung)**
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende,
lösemittelfreie Abdichtung für Flächen und
Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
- ④ Zwischenschicht
REVOPUR® TC300
2-komponentige, lösemittelfreie
Zwischenschicht/Verschleißschicht
zur Einstreuung von Quarzsanden
und feinkörnigen Granitgranulaten
Verbrauch: ca. 200 g/m²
- ⑤ Einstreuung
Quarzsand
Körnung 0,7 - 1,2 mm
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑥ Dickbeschichtung
REVOPUR® Marmorkiesel
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche
Körnung 2,0 – 4,0 mm
mit
REVOPUR TC415 *
1-komponentiges, lösemittelfreies
Bindemittel für Marmorkiesel
Verbrauch: ca. 16,00 – 18,00 kg/m²
* alternativ mit **REVOPUR® TC410**

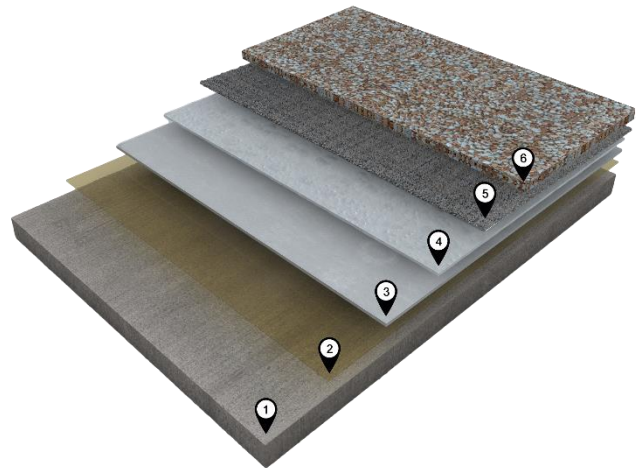

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.