

Systemaufbau

REVOPUR® SPS 13 Steinteppich



Dickbeschichtung mit Marmorkieselsteinen

Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Eigenschaften

Schichtdicke System: 9 - 11 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R10
beste Drainagefähigkeit

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 - 500 g/m²
- ③ Zwischenschicht
REVOPUR® TC360
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht/
Verschleißschicht
zur Einstreuung von Quarzsanden
und feinkörnigen Granitgranulaten
Verbrauch: ca. 200 g/m²
- ④ Einstreuung
Quarzsand
Körnung 0,7 - 1,2 mm oder 0,3 - 0,9 mm
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑤ Dickbeschichtung
REVOPUR® Marmorkiesel
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche Körnung
2,0 - 4,0 mm
Mit

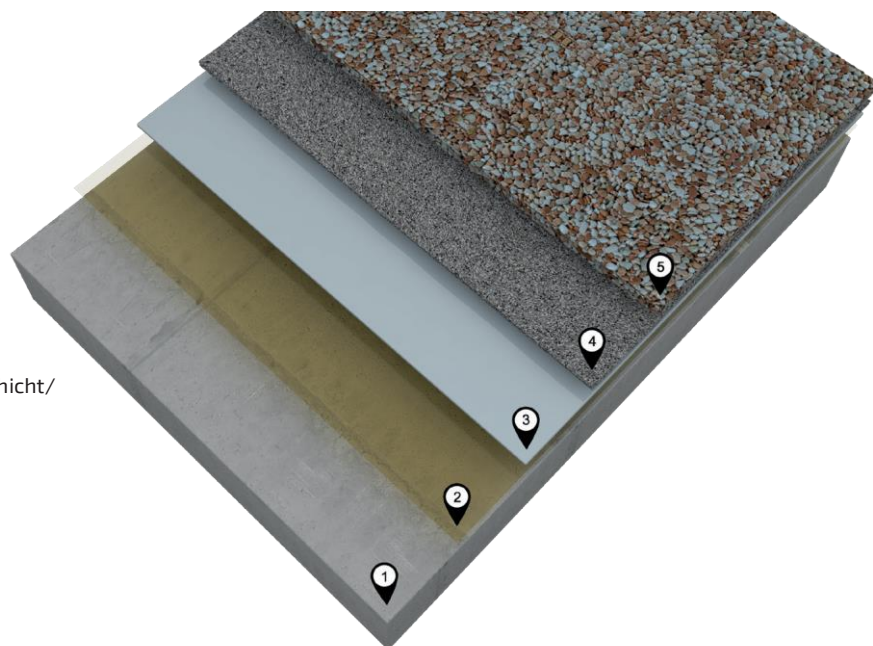

REVOPUR® TC415

1-komponentiges, lösemittelfreies Bindemittel für
Marmorkiesel
Verbrauch: ca. 1,30 kg (1 Beutel) für 25 kg REVOPUR® Marmorkiesel

Gesamtverbrauch Mischung REVOPUR® Marmorkiesel mit REVOPUR® TC415:
ca. 16,00 - 18,00 kg/m² bei 8mm Schichtdicke

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.