

Systemaufbau

# Fugenliquid JPS

Profilfuge – flexibles System


## Einsatzgebiete

Fugensanierung mit geringer Bewegung  
Befahrbar mit Flurförderfahrzeugen

## Eigenschaften

schnelle Erhärtung  
nach 3 Stunden befahrbar, s. Technisches Merkblatt  
geruchsneutral

## Systemaufbau

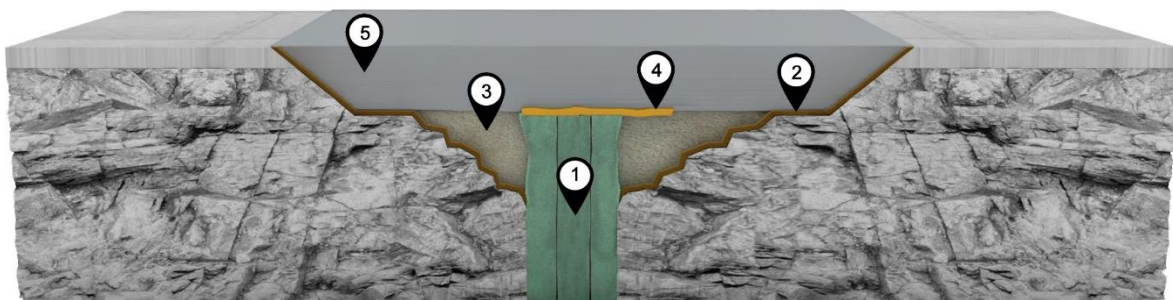

Alle Maße sind Standardmaße und können sich in Abhängigkeit der Tragfähigkeit und der Festigkeit des Untergrundes erhöhen.

- ① Dämmstreifen
- ② Grundierung  
**PR 100 (PUA Grundierung)**  
2-komponentige, lösemittelfreie, schnellhärtende Grundierung  
für mineralische Untergründe  
Verbrauch: ca. 0,50 - 0,80 kg/m<sup>2</sup>
- ③ Mörtel  
**PR 100 (PUA Grundierung)**  
2-komponentige, lösemittelfreie, schnellhärtende Grundierung  
für mineralische Untergründe  
mit  
**Quarzsand**  
Körnung 0,30 mm - 0,90 mm  
Mischungsverhältnis 1:3
- ④ Gewebeklebeband
- ⑤ Fugenliquid JF 200 R  
2-komponentiger, beschleunigter lösemittelfreier Fugenfüllstoff  
Verbrauch: ca. 1,30 kg/dm<sup>3</sup>

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.