

## Systemaufbau

# REVOPUR® SPS 13 Steinteppich

Dickbeschichtung mit Marmorkieselsteinen



### Einsatzgebiete


Begehbare Flächen  
Balkone / Terrassen  
Laubengänge

### Eigenschaften

Schichtdicke System: 9 - 11 mm  
Rutschfestigkeitsklasse: R10  
beste Drainagefähigkeit

### Systemaufbau

- ① **Untergründe**  
müssen evtl. vorbehandelt werden  
(z. B. Beton)
- ② **Grundierung**  
**PR100 (PUA-Grundierung)**  
2-komponentige, lösemittelfreie,  
schnellhärtende Grundierung  
für mineralische Untergründe  
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>
- ③ **Zwischenschicht**  
**REVOPUR® TC300**  
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht/  
Verschleißschicht  
zur Einstreuung von Quarzsanden  
und feinkörnigen Granitgranulaten  
Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- ④ **Einstreuung**  
**Quarzsand**  
Körnung 0,7 – 1,2 mm oder 0,3 – 0,9 mm  
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m<sup>2</sup>
- ⑤ **Dickbeschichtung**  
**REVOPUR® Marmorkiesel**  
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche Körnung  
2,0 – 4,0 mm  
mit  
**REVOPUR® TC415**  
1-komponentiges, lösemittelfreies Bindemittel für  
Marmorkiesel  
Verbrauch: ca. 16,00 – 18,00 kg/m<sup>2</sup>

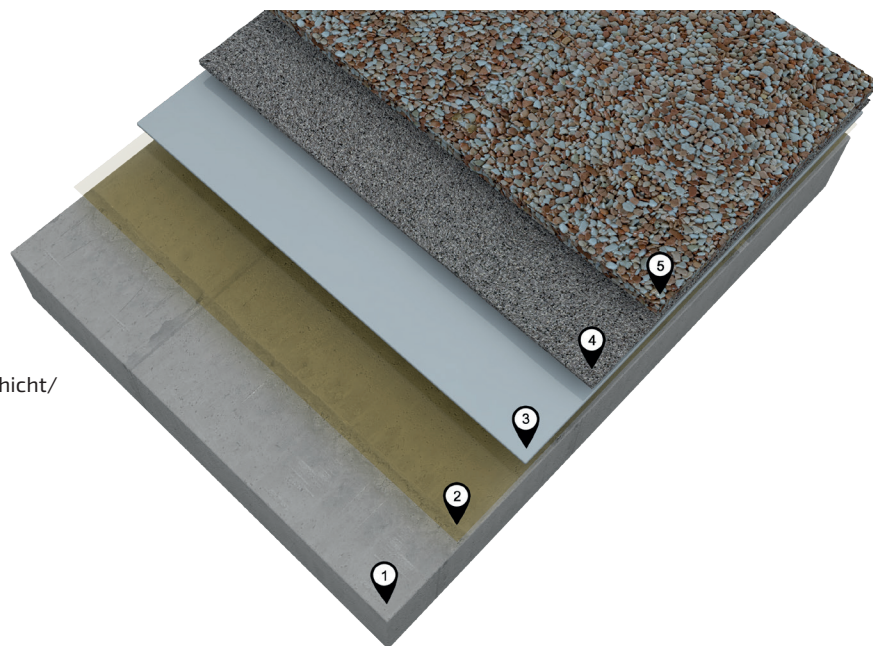

*Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.*