

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 11 Unicolor Xtragrip

Farbige Beschichtung mit eingestreutem Quarzsand



Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Eigenschaften

Schichtdicke System: 6 - 8 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R11

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende, lösemittelfreie
Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
- ④ Nutz- und Ausgleichsschicht
REVOPUR® TC430
3-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie,
schnellhärtende Nutz- und Ausgleichsschicht
Verbrauch: ca. 3,5 - 4 kg/m²
- ⑤ Zwischenschicht
REVOPUR® TC300
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht/
Verschleißschicht
zur Einstreuung von Quarzsanden
und feinkörnigen Granitgranulaten
Verbrauch: ca. 200 g/m²
- ⑥ Einstreuung
Quarzsand
Körnung 0,7 – 1,2 mm oder 0,3 – 0,9 mm
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑦ Pigmentierte Beschichtung
REVOPUR® TC360
2-komponentige, lichtechte, lösungsmittelfreie,
schnellhärtende Beschichtung
Verbrauch: ca. 400 g/m²

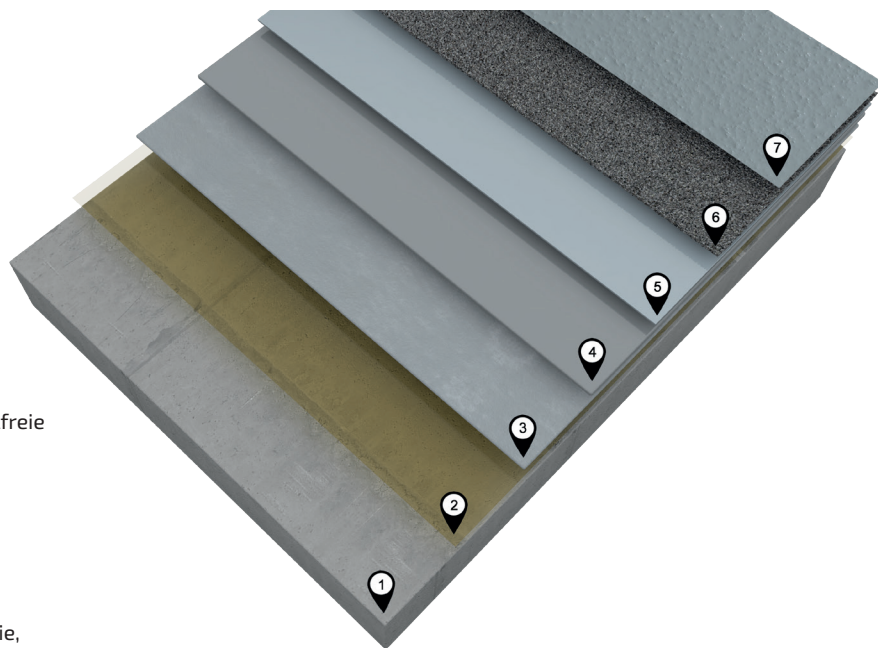

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.