

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 12

Abdichtung mit Colorquarz mit transparenter Versiegelung

Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen

Eigenschaften

Schichtdicke: System: 4 -5 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R9 / R11

Systemaufbau

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung) *
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²
* alternativ **PR120 (BT-Grundierung)**
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende,
lösemittelfreie Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
Übergänge Vliesstöße
REVOPUR® WP Armierungsstreifen
Glasgewebe für Vlies
- ④ Zwischenschicht
REVOPUR® TC300
2-komponentige, lösemittelfreie
Zwischenschicht/Verschleißschicht
zur Einstreuung von Quarzsanden
und feinkörnigen Granitgranulaten
Verbrauch: ca. 200 g/m²
- ⑤ Einstreuung
REVOPUR® Coloritquarz
Coloritquarz zur dekorativen
Gestaltung der Oberfläche
Körnung 0,7 - 1,2 mm
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m²
- ⑥ Transparente Versiegelung
REVOPUR® TC320
2-komponentige, lichtechte,
lösemittelarme, schnellhärtende
Versiegelung
Verbrauch: ca. 800 g/m² für R9
ca. 400 g/m² für R11

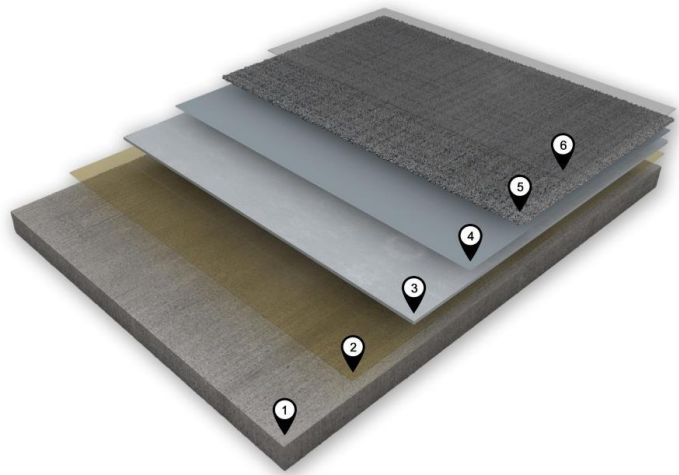

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.