



# GELÖST MIT DEM ALLESKÖNNER

**FRANKOSIL® 1K Plus erfüllt alle normativen Anforderungen zur Abdichtung von Gebäuden in Holzbauweise.**

Die Abdichtung von Bodenplatte und Holzständerwerk muss bauphysikalisch besonders sensibel betrachtet werden. Der 1K Flüssigkunststoff kann nach dem Anschleifen des Untergrundes und dem Entfernen des Schleifstaubs ohne Grundierung schnell und einfach verarbeitet werden. Die Abdichtung ist von außen zu 100% dicht und lässt gleichzeitig eingeschlossene Feuchtigkeit ausdiffundieren.

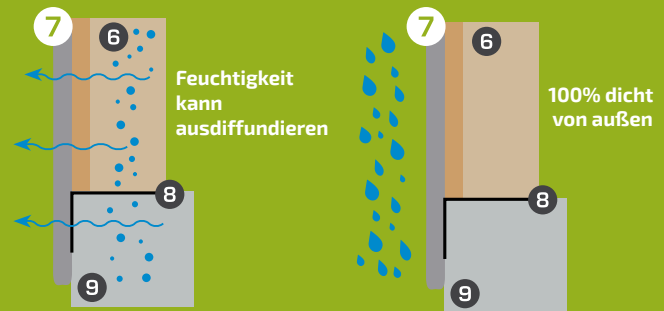

FRANKOSIL® 1K Plus hat einen  $S_d$ -Wert < 2m

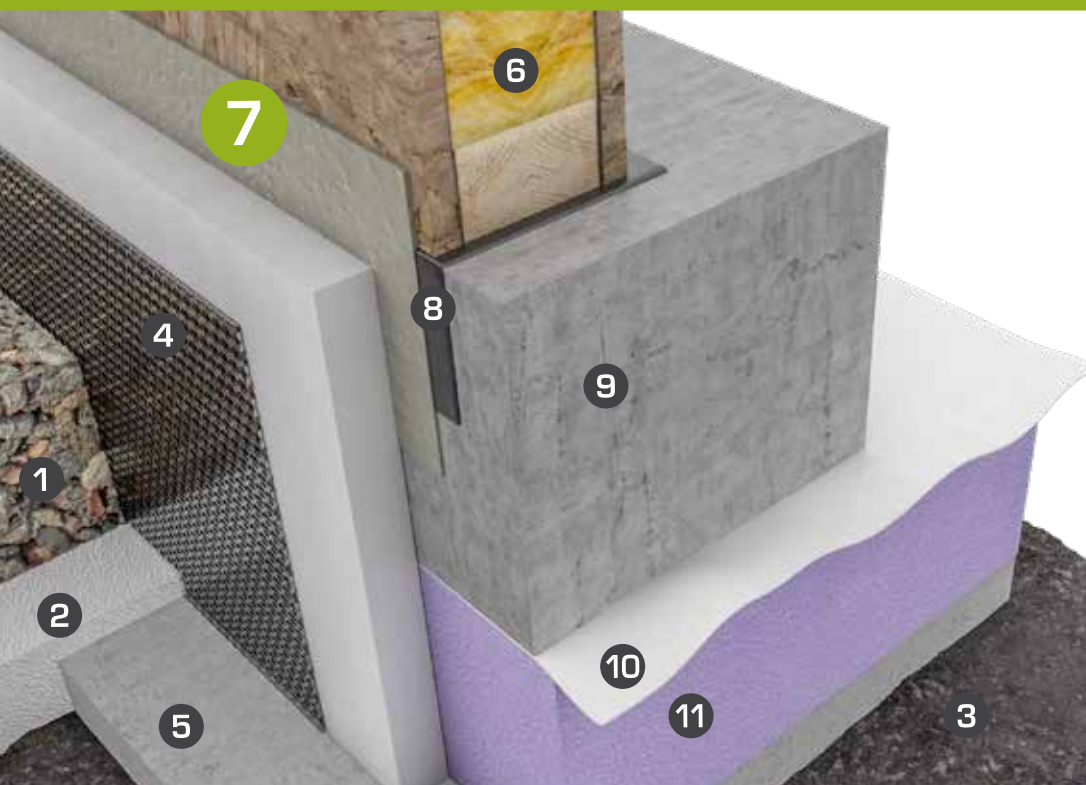

- 1 Kies
- 2 Füllsand
- 3 Erdreich
- 4 Noppenbahn
- 5 Sauberkeitsschicht aus Magerbeton
- 6 Wandkonstruktion
- 7 **FRANKOSIL® 1K Plus**
- 8 Feuchteschutzbahn
- 9 Beton (Bodenplatte)
- 10 Trennfolie
- 11 Perimeterdämmung

